


# SCHERENBÜHNEN ECo 7 EC

**S05-7EC**

Arbeitshöhe 5.0 m

**S06-7EC**

Arbeitshöhe 5.8 m

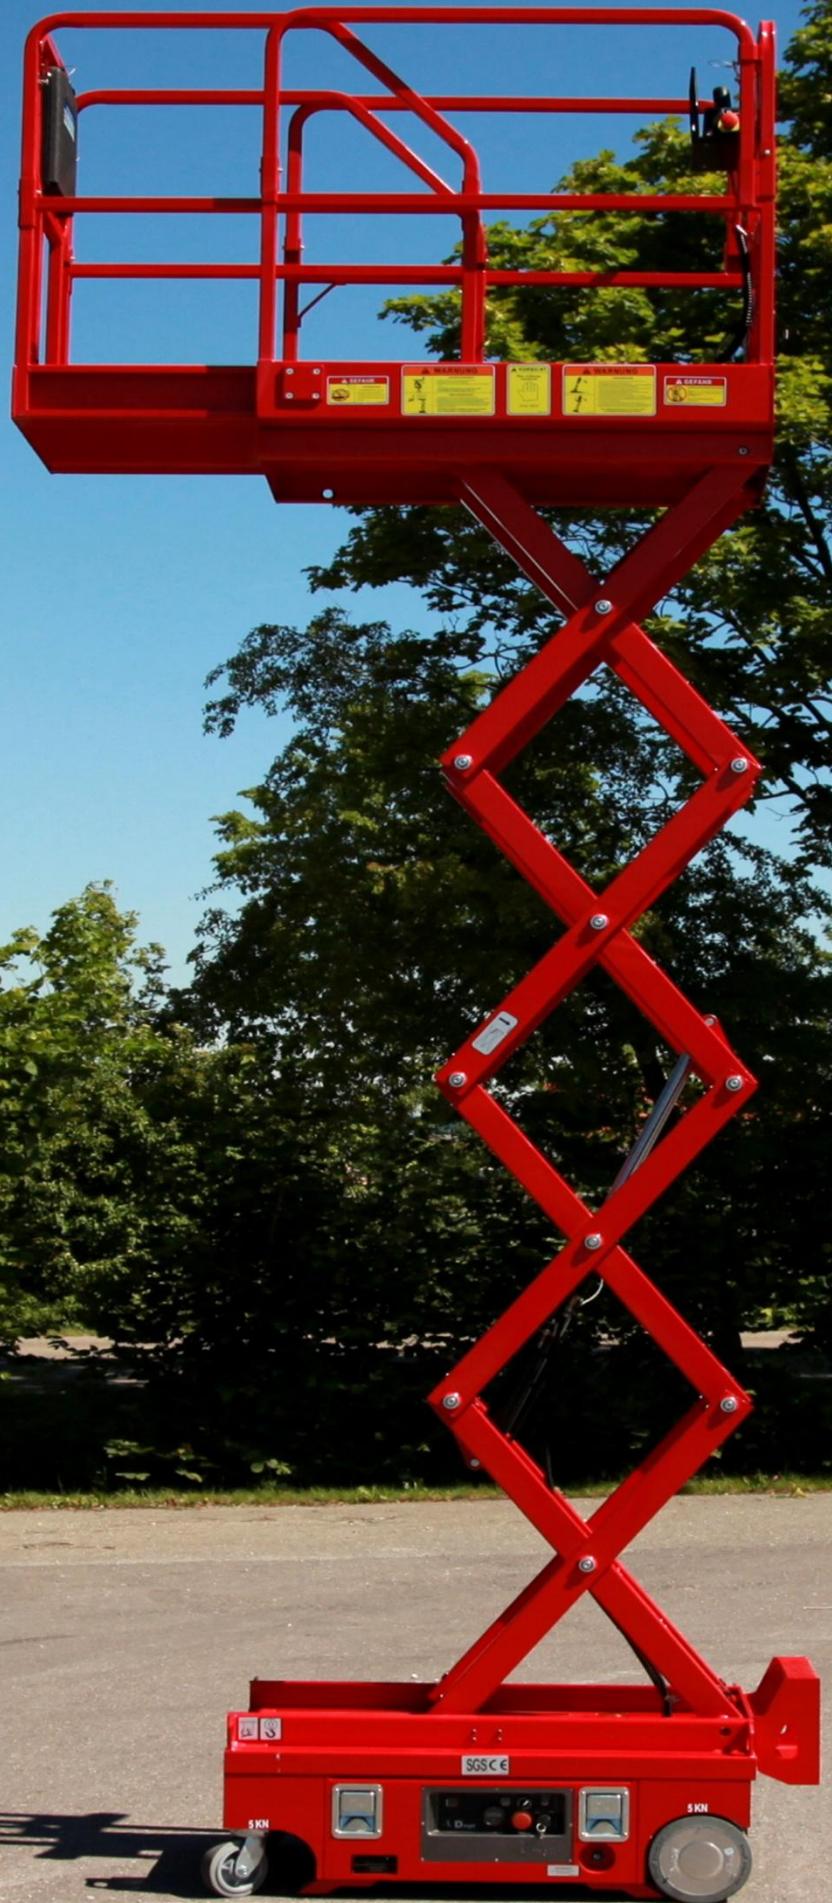

mit über 35 Jahren  
**Rothlehner**  
Arbeitsbühnen





TYP	S05-7EC	S06-7EC
Einsatzbereich	In/+outdoor	In/+outdoor
Antrieb		elektr. Direktantrieb
Arbeitshöhe (im Freien)	5.00 / 4.50 m	5.80 / 4.50 m
Plattformhöhe ausgefahren (im Freien)	3.00 / 2.50 m	3.80 / 2.50 m
Fahrgeschwindigkeit ausgefahren	0.5 km/h	0.5 km/h
In voller Höhe verfahrbar	Ja	Ja
Fahrgeschwindigkeit eingefahren	4.0 km/h	4.0 km/h
Tragkraft	240 kg	240 kg
Tragkraft Plattformverschub	100 kg	100 kg
Plattformmaße (L x B)	1.15 x 0.70 m	1.15 x 0.70 m
Plattformmaße max. (L x B)	1.70 x 0.70 m	1.70 x 0.70 m
<b>Gesamtbreite</b>	<b>0.76 m</b>	<b>0.76 m</b>
<b>Gesamtlänge</b>	<b>1.30 m</b>	<b>1.30 m</b>
<b>Gesamthöhe eingefahren</b>	<b>1.86 m</b>	<b>1.94 m</b>
<b>Transporthöhe</b>	<b>1.50 m</b>	<b>1.59 m</b>
<b>Bodenfreiheit Mitte Untergestell</b>	<b>0.05 m</b>	<b>0.05 m</b>
<b>Gesamtgewicht</b>	<b>554 kg</b>	<b>588 kg</b>
<b>Motorleistung (Fahren / Heben)</b>	<b>0.3 / 0.8 kW 24V</b>	<b>0.3 / 0.8 kW 24V</b>
<b>Batteriekapazität</b>	<b>55 Ah</b>	<b>55 Ah</b>
<b>Steigfähigkeit</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>

#### Technische Standards:

- Geprüft nach DIN EN 280 / CE-Zeichen
- Lackierung: Grundierung + Lackierung

#### Funktions-Standards:

- Proportionalsteuerung (Fahren / Heben)
- Vollautomatisches Ladegerät
- Batterie-Tiefentladeschutz
- Bereifung: nicht-markierend
- Klappbares Plattformgeländer
- Kranösen / Transportösen
- Steuerpult-Anschluss auf der Plattform
- Zusätzliches Bedientableau am Unterwagen
- Betriebsstundenzähler

#### Sicherheits-Standards:

- Neigungsüberwachung mit Sicherheitsabschaltung
- Notablass – manuell
- Zusätzlicher Batterie Hauptschalter am Fahrgestell



Technische Änderungen / Verbesserungen vorbehalten.

