


# Technische Daten

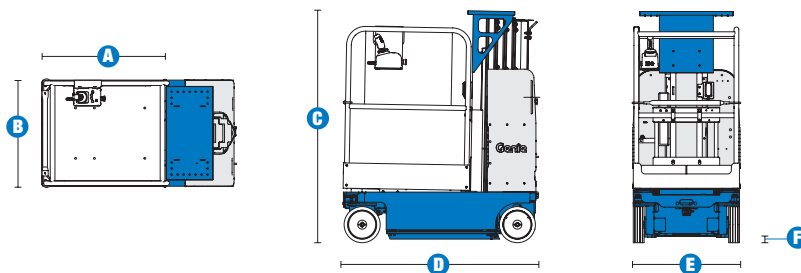

MODELLE	GR™-12	GR™-15	GR™-20
<b>ABMESSUNGEN</b>			
Arbeitshöhe max.*	5,48 m	6,47 m	8,07 m
Platthöhe max.	3,48 m	4,47 m	6,07 m
<b>A B</b> Plattformabmessungen (Länge x Breite)			
Standardplattform	0,89 x 0,75 m	0,89 x 0,75 m	0,89 x 0,75 m
Standardplattform mit Plattformausschub	1,40 x 0,75 m	1,40 x 0,75 m	1,40 x 0,75 m
Kommissionier-Plattform (Stock picker)	0,89 x 0,73 m	0,89 x 0,73 m	0,89 x 0,73 m
Kommissionier-Plattform mit justierbarem Ablagekasten	1,40 x 0,73 m	1,40 x 0,73 m	1,40 x 0,73 m
<b>C</b> Höhe – eingefahren	1,57 m	1,57 m	1,98 m
<b>D</b> Länge – eingefahren	1,35 m	1,35 m	1,35 m
<b>E</b> Breite	0,75 m	0,75 m	0,80 m
<b>F</b> Bodenfreiheit (Mitte)	0,06 m	0,06 m	0,06 m

<b>LEISTUNG</b>			
Tragfähigkeit**	227 kg	227 kg	159 kg
Fahrgeschwindigkeit – eingefahren	4 km/h	4 km/h	4 km/h
Fahrgeschwindigkeit – ausgefahren	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Steigfähigkeit**	30%	30%	30%
Wenderadius	Null	Null	Null
Steuerung	24 V proportional	24 V proportional	24 V proportional
Reifen	nichtmarkierende Reifen	nichtmarkierende Reifen	nichtmarkierende Reifen

<b>ANTRIEB / ENERGIE</b>			
Antriebsart	24V (4 x 6V 225-Ah-Batterien)	24V (4 x 6V 225-Ah-Batterien)	24V (4 x 6V 225-Ah-Batterien)
Hydrauliksysteminhalt	8,33 Liter	8,33 Liter	8,33 Liter

<b>EIGENGEWICHT***</b>			
Eigengewicht	717 kg	994 kg	1.112 kg

<b>ENTSPRICHT DEN NORMEN</b>			
	CE EN280 PB-10-611-03	CE EN280 PB-10-611-03	CE EN280 PB-10-611-03

\* CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

\*\* Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.

\*\*\* Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).

## Ausstattung

**ÜBERSICHTLICH KONSTRUIERT,  
UM IHREN ANFORDERUNGEN  
GERECHT ZU WERDEN.**

### PLATTFORMOPTIONEN

- Standardplattform mit aufklappbarem Gelände
- Plattformausschub mit aufklappbarem Gelände
- Plattformausschub mit Einstieg
- Kommissionier-Plattform (Stock Picker) mit zweiseitigen Einstiegen und justierbarem Ablagekasten

### ANTRIEB / ENERGIE

- 24 V (4 X 6V 245-Ah-Batterien)

### REIFEN

- Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen

## STANDARDAUSSTATTUNG

### ABMESSUNGEN

#### GR™-12

- 5,48 m Arbeitshöhe
- 3,48 m Plattformhöhe
- bis 227 kg Tragfähigkeit

#### GR™-15

- 6,47 m Arbeitshöhe
- 4,47 m Plattformhöhe
- bis 227 kg Tragfähigkeit

#### GR™-20

- 8,07 m Arbeitshöhe
- 6,07 m Plattformhöhe
- bis 159 kg Tragfähigkeit

### LEISTUNG

- Standard-Plattform mit aufklappbarem Gelände
- Notablass zum Senken der Plattform
- Niedrige Einstiegshöhe von 38 cm
- Patentiertes, stabiles Mastsystem
- Kompaktes Chassis 0,75 m x 1,35 m (nur bei GR-12, GR-15)
- 6,3 cm Bodenfreiheit (eingefahren)
- Proportional gesteuerte Fahr- und Hubfunktion
- Integriertes Diagnosesystem
- Werkzeugablage (nur bei GR-12, GR-15)
- Neigungs- und Senkalarm
- Innerer Wendekreis von Null Grad
- Mehrfachscheibenbremsen
- Vorrichtung zum hydraulischen Lösen der Bremsen
- Lochfahrerschutz

## STANDARDAUSSTATTUNG

### LEISTUNG (FORTSETZUNG)

- Exzellente Erreichbarkeit der elektr. und hydraulischen Komponenten durch klappbare Abdeckung an der Rückseite der Maschine
- Befestigungsösen für den Transport
- Große Gabelstaplertaschen
- Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen
- Zertifizierte Lasten-Überwachung

### ANTRIEB / ENERGIE

- Automatisches 25 Amp Batterieladegerät



## OPTIONEN & ZUBEHÖR

### LEISTUNG

- Plattformausschub mit aufklappbarem Gelände
- Plattformausschub mit Einstieg
- Kommissionier-Plattform (Stock Picker) mit zweiseitigen Einstiegen und justierbarem Ablagekasten
- Ablagekastenvorrichtung am Mastsystem (bei GR-12, GR-15))
- Kommissionier-Plattform mit Trägervorrichtung für Fahrräder
- Doppel-Blitzwarnleuchten
- Bewegungsalarm
- Ablagekasten für Leuchtröhren
- Kfz-Hupe

### ANTRIEB / ENERGIE

- Wartungsfreie Batterien

## Genie Europe Niederlassungen

### Germany

Finienweg 3  
D-28832 Achim / Bremen  
Germany  
**Tel: +49 (0)4202 8852-0**  
**Fax: +49 (0)4202 8852-25**

### UK

The Maltings  
Wharf Road  
Grantham NG31 6BH  
UK  
Tel: +44 (0)1476 584333  
Fax: +44 (0)1476 584334

### France

10, ZA de la Croix St. Mathieu  
28320 Gallardon  
France  
Tel: +33 (0)2 37 26 09 99  
Fax: +33 (0)2 37 26 09 98

### Spain

Gaià 31, Pol. Ind. Pla d'en Coll  
08110 Montcada i Reixac  
Barcelona  
Spain  
Tel: +34 93 572 50 90  
Fax: +34 93 572 50 91

### Scandinavia

Tagenevägen 72  
425 37 Hisings Kärra  
Sweden  
Tel: +46 31 57 51 00  
Fax: +46 31 57 90 20

## Genie United States

18340 NE 76th Street  
P.O. Box 97030  
Redmond, Washington 98073-9730  
USA  
Tel: +1 425 881-1800  
Fax: +1 425 883-3475

**WEB:** [www.genieindustries.com](http://www.genieindustries.com)  
**E-Mail:** [infoeurope@genieind.com](mailto:infoeurope@genieind.com)

### Ihr Vertriebspartner: